

## KATTOTIKAS


### 1. Tuotekuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto



Kuva 2. Tiilikatto

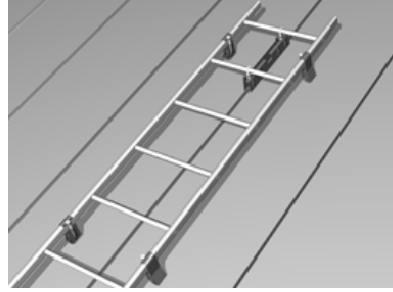

Kuva 3. Saumapelti- ja Classic-katto

### 2. Tuotekuvaus

Kattotikkaat ovat suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350g/m<sup>2</sup> (=25ym).

Luokan 2 mukaan kattotikkaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla kattoilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), saumakatoilla, lukkosaumakatoilla, Classic-katoilla, tiilikatoilla, huopakatoilla, Dekra-katoilla ja varttikatoilla.

Tikkaan runkojen pituudet ovat 2,4 m , 3,0 m , 3,6 m ja 4,2 m ja ne ovat jatkettavissa.

CE

Nesco Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 12951

Kiinteästi asennetut  
kattotikkaat  
C2-TB

DoP: nesco.fi