

## KATTOPORRAS


### 1. Tuotekuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto



Kuva 2. Tiilikatto

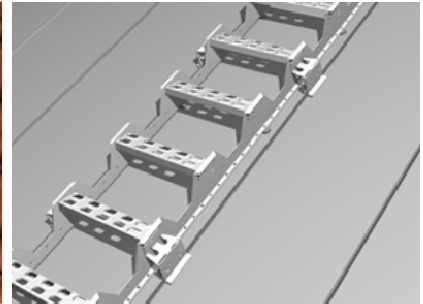

Kuva 3. Saumapelti- ja Classic-katto

### 2. Tuotekuvaus

Kattoporaat ovat suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350g/m<sup>2</sup> (=25 $\mu$ m).

Luokan 2 mukaan kattoporaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla kattoilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), saumakatoilla, lukkosaumakatoilla, Classic-katoilla, tiilikatoilla ja huopakatoilla.

RakMk F2 mukaan kattoporrasta käytetään kattotikkaan sijasta loivilla katoilla. Kattoporrasta suositellaan aina, kun katon kaltevuus on 1:2,5 tai loivempi. Loivilla katoilla kattoporrasta pitkin voi turvallisesti kulkea pystyasennossa, toisin kuin puolatikkailla. Kattoporraselementtien pituus on 2,8 m ja ne ovat jatkettavissa.

CE

Nesco Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 12951

Kiinteästi asennetut  
kattotikkaat  
C2-TA

DoP: nesco.fi