


LIUKUTIKAS

1. Tuotekuva

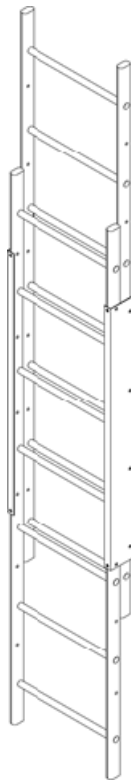

Kuva 1. Liukutikas

2. Tuotekuvaus

Liukutikasta käytetään yleensä päiväkodeissa, kouluissa ja muissa rakennuksissa, joissa halutaan estää aiheetonta kiipeilyä. Liukutikas asennetaan seinään kiinteästi asennettuun tikkaaseen, jonka alaosan olisi hyvä sijaita noin 1,8–2,0 m korkeudella maasta.

Asentaja lukitsee liukuvan tikkaan rungon yläasentoon laittamalla liukutikaslevyyn väliaikaisesti sokan tai M8x20 kuusioruuvien ellei asiakkaalla ole valmiina rakennuksen avainjärjestelmään sarjoitettua irtolukkoa. Lukon koko/tyyppi esim. abloy 3020.