

KATUSESILD T350B2


1. Tootejoonis



Joonis 1. Plekk- ja ruberoidkatuse
Joonis 3. Valtsplekk- ja Classic-katuse
P-KAT või H-KAT
KAT



Joonis 2. Kivikatuse

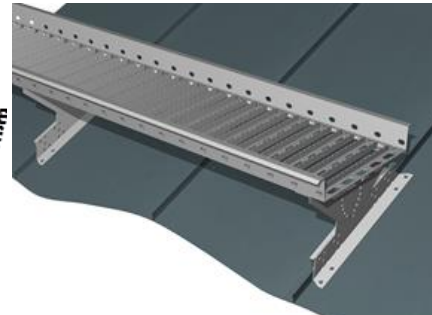

TK-KAT

SK-KAT või CL-

2. Tootekirjeldus

Katusesillad T350B2 on projekteeritud, valmistatud ja katsetatud standardi SFS-EN 516 klassi 2 nõuete kohaselt. Nõuete täitmine eeldab, et tooted on värvitud, kuigi toodete tsingikogus on 350 g/m^2 (= 25 μm).

Klassi 2 kohaselt võib CE-märgisega katusesildu kasutada turvaköie kinnituskohana järgmistel katustel: kiviprofiil- ja profiilplekk- katustel, valtsplekk-katustel, Classic-katustel, kivikatustel, ruberoidkatustel, kandvatel profiilpekist katustel, Dekra-katustel ja eterniitkatustel.

Katusesildade laius on 350 mm ja pikkus 2,92 m. Kandurite maksimaalne vahekaugus on 1200 mm. Katusesildade ühes otsas on pikendusmuhv, mis võimaldab tooteid jätkata ilma eraldi jätkutükita. Katusesildadele saab kinnitada ka horisontaalse turvarööpa (vt horisontaalrööpa teabelehte).

