

KATUSEREDEL


1. Tootejoonis



Joonis 1. Plekk- ja ruberoidkatus
Valtsplekk- ja Classic-katus



Joonis 2. Kivikatus

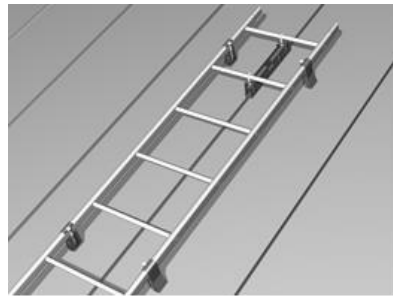

Joonis 3.

2. Tootekirjeldus

Katuseredelid on projekteeritud, valmistatud ja katsetatud standardi SFS-EN 12951 klassi 2 nõuete kohaselt. Nõuete täitmine eeldab, et tooted on värvitud, kuigi toodete tsingikogus on 350 g/m^2 (= 25 μm).

Klassi 2 kohaselt võib katuseredelit kasutada turvaköie kinnituskohana järgmistel katustel: kivi- ja profiilplekk-katused (roovi paksus min 22 mm), valtsplekk-katustel, Classic-katustel, kivikatustel, ruberoidkatustel, Decra-katustel ja eterniitkatustel.

Redelite standardpikkused on 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m ja 4,2 m ning redeleid saab pikendada.



Nesco Oy

Teollisuustie 8
FI-16300 ORIMATTILA

13

TOOTE TEABELEHT

NESCO

EN 12951

Püsivalt paigaldatud
katuseredelid
C2-TB

Toimivusdeklaratsioon:
www.nesco.fi