
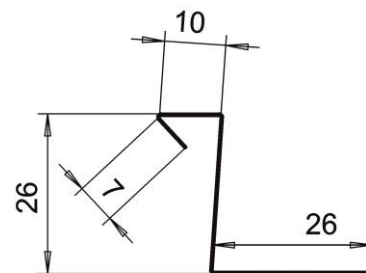


VALTSKATUSE KLAMBER

1. Tootejoonis

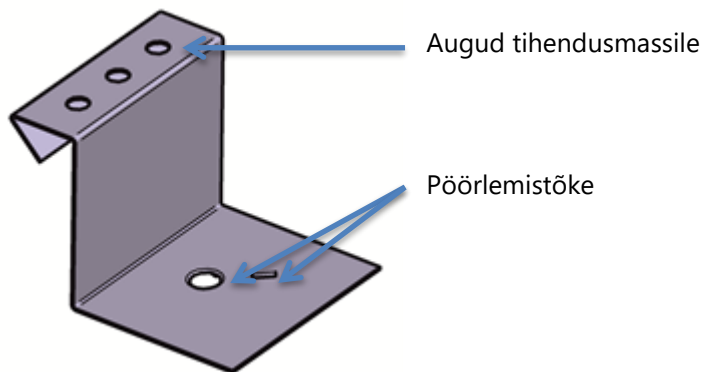

Joonis 1. Aukudega klamber

Joonis 2. Klambri mõõtjoonis

2. Tootekirjeldus

Turul olevate klambrite suurimateks probleemideks on tihendusaine puudumine klambri juures ja puurimise teel kinnitavate klambrite pöörlemine aluslaudisele kinnitamise käigus. Oleme neid probleeme enda klambri väljatöötamisel arvesse võtnud. Lisasime klambri harjale augud, et tihendusmass kanduks ka klambri. Põhja oleme lisanud kida, mis tõkestab klambri liikumahakkamist selle paigaldamisel. Lisaks on meie klambril kruvikinnituse jaoks juba valmis auk. Naelkinnituse jaoks on klambreid saada ka sileda põhjaga. Kõik terasklambrid on valmistatud pehmest 0,5 mm terasest, tänu millele sobitub klamber valtsiga võimalikult hästi.

3. Tehnilised andmed

- Materjaliks on tsingitud ja värvitud teras (Nova) või happekindel teras.
- Tsingitud ja värvkattega terasmaterjali paksus on 0,5 mm ja happekindlal variandil 0,3 mm.