


RONIMISTÕKE

1. Tootejoonis

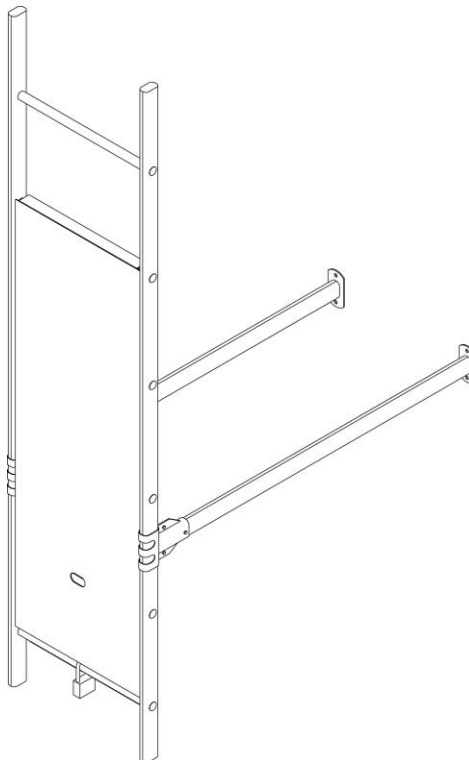

Joonis 1. Ronimistõke

2. Tootekirjeldus

Ronimistõket kasutatakse enamasti lasteaedades, koolides ja muude ühiskondlike hoonete juures, kus soovitakse vältida asjatut redelile ronimist. Ronimistõkke kõrgus on 1250 mm. See ei tõkesta täielikult redelile ronimist, kuid muudab selle oluliselt keerukamaks. Alumised jalad saab paigaldada ka tavapärasest kõrgemale.

Ronimistõke sobib redelitele, mille laius on 400 mm, astmepulkade vahe 300 mm ja läbimõõt 22–25 mm.

Ronimistõkke saab varustada hoone lukusüsteemiga sarjastatud lukuga. Luku suurus / tüüp näiteks Abloy PL340 Sento 50 mm aasaga. Lukk ei kuulu tarnekomplekti.