

## FALLSKYDDSSKENA

### 1. Produktbild

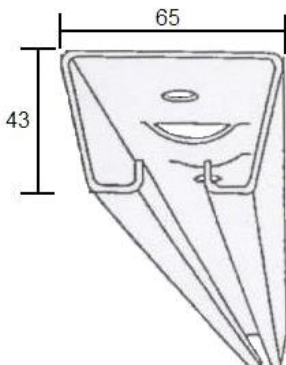


Bild 1. Fallskyddsskena

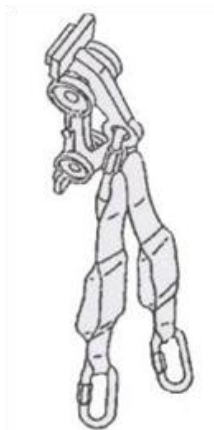


Bild 2. Skenhake och dämpare

### 2. Produktbeskrivning

Längden på fallskyddsskenan är 3 meter och den kan förkortas/förlängas efter behov. Obs! I botten av fallskyddsskenan finns alltid glidskydd i enlighet med bilden.

Maximal vikt, inklusive utrustning, för användaren av fallskyddssystemet är 120 kg. Systemet får endast användas av en person åt gången per 6 meter.

Fallskyddssystemet kan monteras i husstege, takstege och taktrappa.

### 3. Planering och godkännanden

När stegens uppstigningshöjd överskrider 8 meter, måste stegen utrustas med fallskyddsskena eller ryggbåge (Finlands byggbestämmelsesamling F2).

Anvisningskortet RT 85-11132 (Säkerhetsanordningar för yttertak) definierar placeringen av fallskyddsskenans nedre del till maximalt 2 meter mätt från marknivån. Fallskyddsskenans ryggskydd ska ligga på en höjd om högst 500–600 mm från plattformsnivå (RT 85-11132).

Fallskyddsskenan är testad och godkänd i enlighet med kraven i SFS-EN 353-1:2014. Arbetshälsoinstitutet har utfärdat typintyg nummer 16513PRS01 för fallskyddsskenan (anmält institut nr 0403) och produkten står under deras översyn.

PRODUKTKORT

**NESCO**

Delar av Nescos fallskyddssystem får inte användas tillsammans med delar från andra tillverkare.

CE

Nesco Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA

16

SFS-EN 353:2014

Fallskydd del 1: Glidhake  
som rör sig i en fast led.

DoP: [www.nesco.fi](http://www.nesco.fi)