

TAKTRAPPA

1. Produktbild



Bild 1. Plåt- och filttak
Classic-tak



Bild 2. Tegeltak

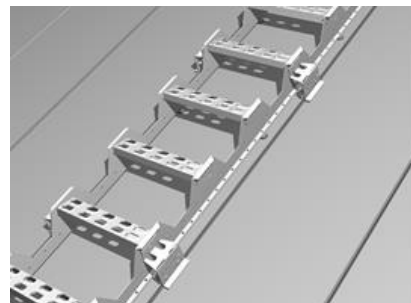


Bild 3. Dubbelfalsat plåttak och

2. Produktbeskrivning

Taktrapporna har utformats, tillverkats och testats i enlighet med kraven i SFS-EN 12951, klass 2. Uppfyllandet av kraven förutsätter bland annat att produkterna är målade, även om förzinkningsmängden i produkterna är 350 g/m² (= 25µm).

Enligt klass 2 kan taktrapporna fungera som fästpunkter för säkerhetslina på följande tak: profiltak (tjocklek på läkt min. 22 mm), dubbelfalsade plåttak, klicktak, Classic-tak, tegeltak och filttak.

Enligt Finlands byggbestämmelsesamling F2 används taktrappa i stället för takstege på flacka tak. Taktrappa rekommenderas alltid när taklutningen är 1:2,5 eller flackare. På flacka tak kan du tryggt röra dig längs taktrappa i upprätt läge, vilket du inte kan göra med en takstege. Taktrappelementens längd är 2,8 meter och de kan förlängas.



Nesco Oy

Teollisuustie 8
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 12951

Fastmonterad
takstege
C2-TA

DoP: nesco.fi