

TAKSTEGE

1. Produktbild



Bild 1. Plåt- och filttak
Classic-tak



Bild 2. Tegeltak

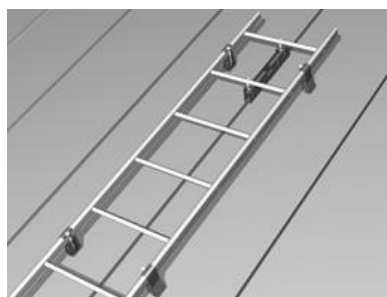



Bild 3. Dubbelfalsat plåttak och
Classic-tak

2. Produktbeskrivning

Takstegen har utformats, tillverkats och testats i enlighet med kraven i SFS-EN 12951, klass 2. Uppfyllandet av kraven förutsätter bland annat att produkterna är målade, även om förzinkningsmängden i produkterna är 350 g/m² (= 25µm).

Enligt klass 2 kan takstegen fungera som fästpunkter för säkerhetslina på följande tak: profiltak (tjocklek på läkt min. 22 mm), dubbelfalsade plåttak, klicktak, Classic-tak, tegeltak, filttak, Dekra-tak och minerittak.

Stegstommarna finns tillgängliga i längderna 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m och 4,2 m och de kan förlängas.


Nesco Oy Teollisuustie 8 FI-16300 ORIMATTILA
13 EN 12951
Fastmonterad takstege C2-TB
DoP: nesco.fi