

## STORA RÄNNOR OCH STÖRTRÄNNOR

### 1. Produktbild

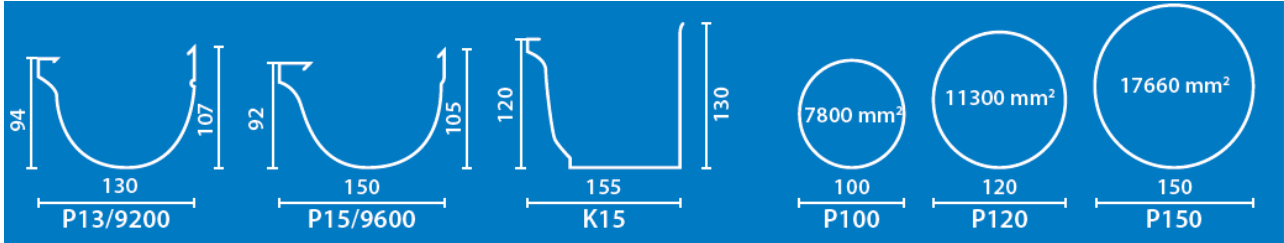


Bild 1. Tvärsnittsområden

### 2. Produktbeskrivning

De tillgängliga materialvalen är Nova-belagt stål på båda sidorna 0,6 mm, förzinkat stål 0,6 mm och koppar 0,6 mm. Till nedåtledningen finns sparktåliga nederdelar.

Färgerna på båda sidorna av Nova-belagt stål:

vit (RR20), ljusgrå (RRR21), grå (RR22), mörkgrå (RR23), röd (RR29), brun (RR32), svart (RR33), tegelröd (RR750) silvergrå (RR40) och mörkt silvergrå (RR41)

Stål med ena sidan Nova-belagd:

mörkgrön (RR11), gul (RR24), mellanbrun (RR31), ljusblå (RR34), mörkblå (RR35), ljusgrön (RR36)

Tillgången till övriga färger måste kontrolleras.

### 3. Nominella maximala ytor på takhalvor

Platserna för rännorna och störtrännorna ska planeras så att tillräcklig tappning (2–5 mm/m) förverkligas. Längden på tappningen åt ett håll rekommenderas till max. 15 m.

	1 syöksy	2 syöksy	3 syöksy
P13, P15 tai K15 kouru ja Ø 120 mm syöksytorvet	173 m <sup>2</sup>	346 m <sup>2</sup>	516 m <sup>2</sup>
K15 kouru ja Ø 150 mm syöksytorvet	224 m <sup>2</sup>	448 m <sup>2</sup>	672 m <sup>2</sup>

